

HECTRON CRF

NYOMÁSZABÁLYOZÓ




A HECTRON AG200 és AG300 szűrők után a nyomás fenntartására szolgáló szelep. A víz nyomását stabilan a beállított réteken tartja.

A mechanizmus egy rugó előfeszítésével állítható be, könnyedén egy villáskulcs segítségével.




MŰKÖDÉS:

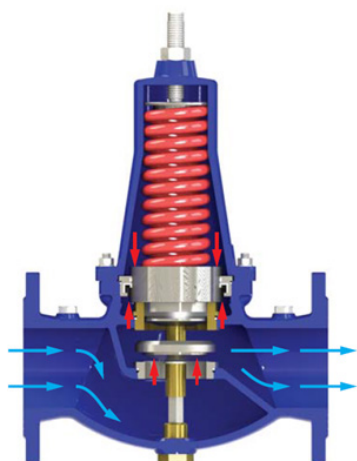


Nyomásszabályozó moduláció

A beáramlási nyomástól függően, az előre beállított rugófeszítés segítségével, a HECTRON CRF állandó ellennyomást képes fenntartani.

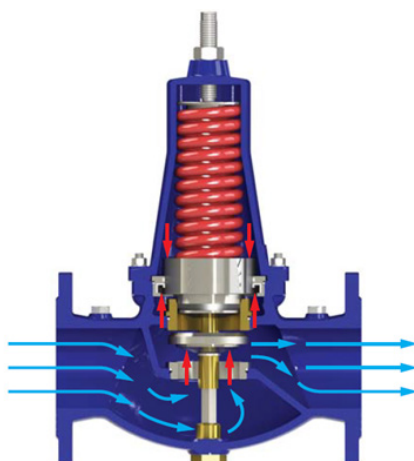

Nyomásszabályozó nyitott módban

Ha a nyomás eléri (vagy meghaladja) az előre beállított nyomást, a nyomásszabályozó teljesen kinyílik. A nyomásvesztés a nyomásszabályozó kinyitásakor alacsony.

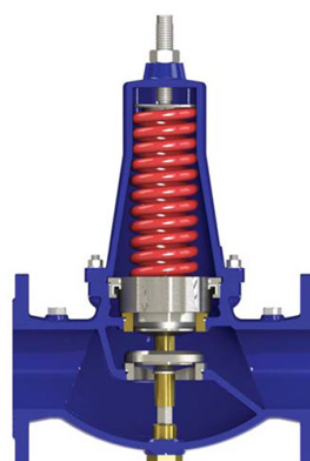

Nyomásszabályozó zárt módban


Ha a nyomás nem elegendő (alacsony teljesítményű - vagy kikapcsol a szivattyú), a nyomásszabályozó zárva marad.

HECTRON CRF


NYOMÁSZABÁLYOZÓ



MŰSZAKI ÁBRA:

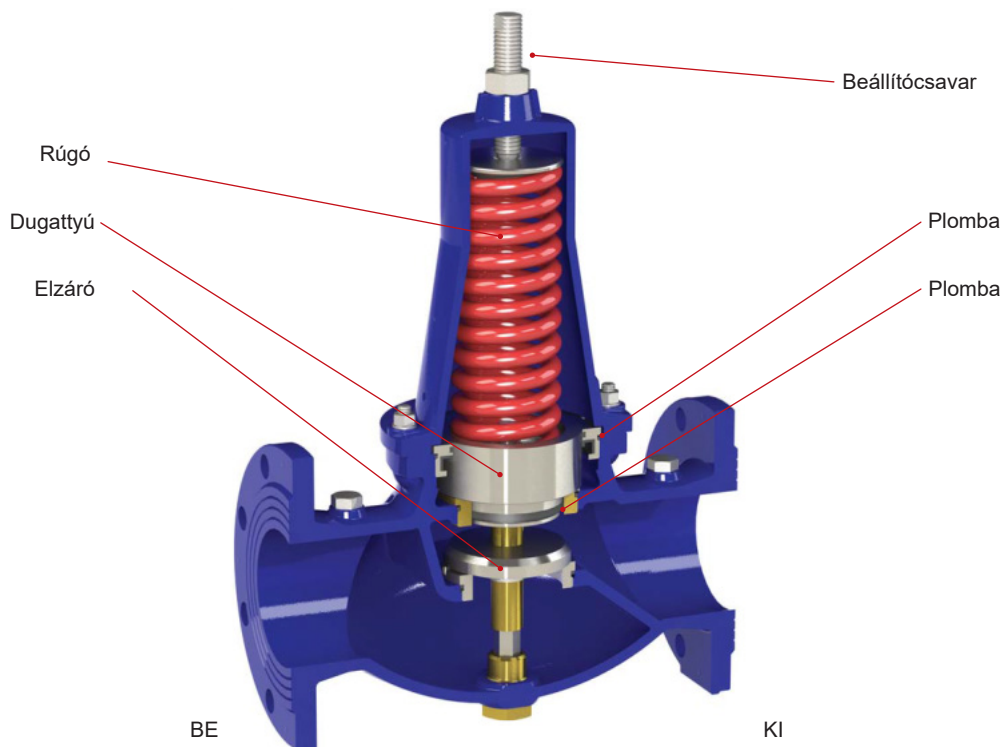

TÍPUSOK:



	Be/ ki	Méretek (mm)			Súly (Kg)
		A	B	C	
CRF80	DN80 karimák	310	100	350	24
CRF100	DN100 karimák	350	117	420	34
CRF150	DN150 karimák	450	150	690	74

MŰSZAKI ADATOK:

		CRF
Beállítási tartomány	Bar	1,2 - 6
Maximumális nyomás	Bar	40
Maximumális hőmérséklet	°C	70
Be / ki		karimák PN10/16
Test		öntöttvas, epoxi bevonat
Dugattyú, elzáró		rozsdamentes acél
Rúgó		festett acél rúgó
Tömítések		PTFE / NBR